
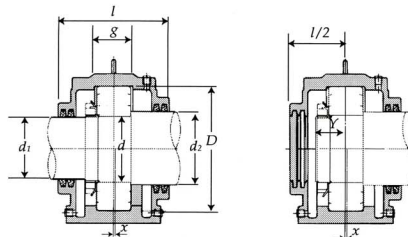


プランマブロック
SD3500・SD3600

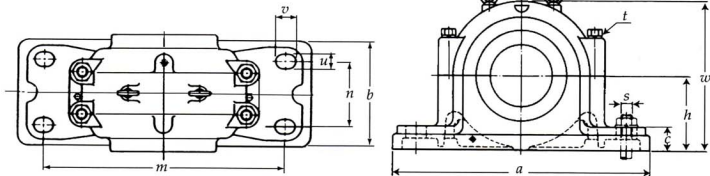

軸径 (mm)			呼び番号		寸法 (mm)								
d	d ₁	d ₂	自由側	固定側	h	a	b	c	l	w	m	n	u
200	190	220	SD3540	SD3540G	180	620	230	60	270	360	510	140	32
220	210	240	SD3544	SD3544G	200	700	260	65	290	400	570	160	35
240	230	260	SD3548	SD3548G	210	740	270	65	300	420	610	170	35
260	250	280	SD3552	SD3552G	240	820	300	70	330	475	680	190	40
280	260	300	SD3556	SD3556G	250	860	320	85	350	500	710	200	42
300	280	320	SD3560	SD3560G	280	920	330	85	360	550	770	210	42
320	300	340	SD3564	SD3564G	280	940	340	85	370	560	790	210	42
340	320	360	SD3568	SD3568G	310	1020	370	100	400	615	860	230	50
360	340	380	SD3572	SD3572G	325	1060	390	100	410	640	890	250	50
380	360	400	SD3576	SD3576G	340	1080	390	100	410	665	900	260	50

参考寸法 (mm)						重量 (kg)	適用部品			mm Y	オイルシール呼び番号	
v	x ¹⁾	D	g	t 呼び	s 呼び		自動調心ころ軸受呼び番号	ナット呼び番号	座金止め金呼び番号		d ₁	d ₂
52	0	310	92	M24	M30	100	23040B	AN40	AW40	76	ZF42	ZF48
55	0	340	100	M30	M30	130	23044B	AN44	AL44	79	ZF46	ZF52
55	0	360	102	M30	M30	150	23048B	AN48	AL44	84	GS50	ZF56
60	0	400	114	M30	M36	210	23052B	AN52	AL52	90	ZF54	ZF60
62	0	420	116	M36	M36	240	23056B	AN56	AL52	95	ZF56	ZF64
62	0	460	128	M36	M36	300	23060B	AN60	AL60	105	ZF60	ZF68
62	0	480	131	M36	M36	320	23064B	AN64	AL64	108	ZF64	ZF72
70	0	520	143	M36	M42	410	23068B	AN68	AL68	117	ZF68	GS76
70	0	540	144	M36	M42	460	23072B	AN72	AL68	117	ZF72	ZF80
70	0	560	145	M36	M42	480	23076B	AN76	AL76	121	GS76	GS84

200	190	220	SD3640	SD3640G	200	700	260	65	290	400	570	160	35
220	210	240	SD3644	SD3644G	225	780	290	70	320	450	640	180	40
240	230	260	SD3648	SD3648G	240	820	300	70	330	475	680	190	40
260	250	280	SD3652	SD3652G	260	880	310	85	340	515	740	200	42
280	260	300	SD3656	SD3656G	280	920	330	85	360	550	770	210	42
300	280	320	SD3660	SD3660G	300	990	370	100	390	590	830	230	50
320	300	340	SD3664	SD3664G	325	1060	390	100	410	640	890	250	50
340	320	360	SD3668	SD3668G	355	1110	420	110	440	690	930	270	57

55	0	340	122	M30	M30	130	23140B	AN40	AW40	91	ZF42	ZF48
60	0	370	130	M30	M36	180	23144B	AN44	AL44	96	ZF46	ZF52
60	0	400	138	M30	M36	210	23148B	AN48	AL44	102	GS50	ZF56
62	10	440	154	M36	M36	240	23152B	AN52	AL52	112	ZF54	ZF60
62	10	460	156	M36	M36	300	23156B	AN56	AL52	115	ZF56	ZF64
70	10	500	170	M36	M42	370	23160B	AN60	AL60	124	ZF60	ZF68
70	15	540	186	M36	M42	460	23164B	AN64	AL64	135	ZF64	ZF72
77	20	580	200	M42	M48	560	23168B	AN68	AL68	155	ZF68	GS76

- 備考 (1) g寸法は自由形の軸受座幅寸法を示します。固定形(記号G)は軸受け幅寸法より0.5mm大きくなっています。
 (位置決め輪軸使用の場合は御要求により付けます)
 (2) グリスニップルは御要求により付けます。サイズはPT $\frac{1}{4}$
 (3) 排油栓は付けてあります。サイズはPT $\frac{1}{8}$
 (4) 片盲で使用される場合は御要求により盲ブタを付けます。
 (片盲形記号:FM+軸受の内径番号)
 (5) Y寸法は、片盲形にした場合の軸受中心から軸端までの参考寸法である。